



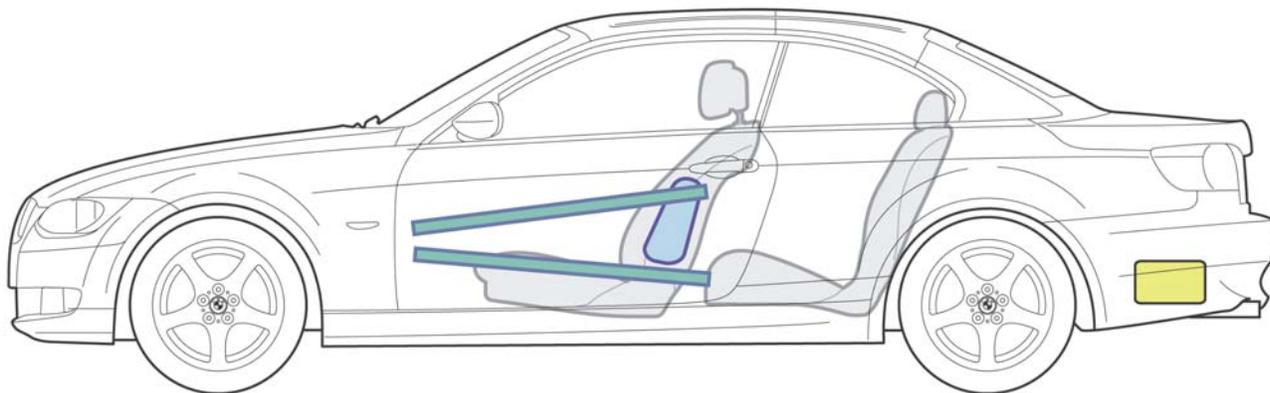

3er-Reihe E93

(12/2006 – 02/2014)

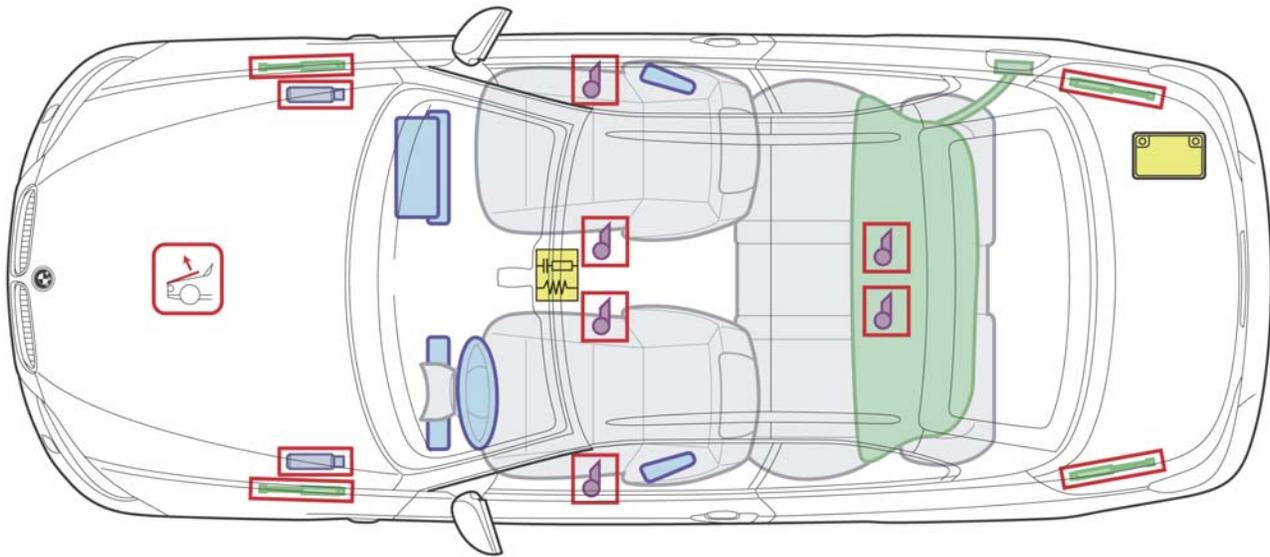


Legende

	Airbag		Karosserieverstärkung		Airbag-Steuergerät
	Gasgenerator		Gasdruckdämpfer		12 Volt-Batterie
	Gurtstraffer		Kraftstofftank		Aktiver Fußgängerschutz

In dieser Übersicht ist die maximale Ausstattung des Fahrzeugs dargestellt.

Öffnen des Fahrzeugs

Diese Hinweise gelten ausschließlich für ausgebildete Rettungskräfte. Zusätzlich sind Kenntnisse über Funktions- und Wirkungsweise der Sicherheitssysteme sowie Fahrzeugcharakteristika notwendig.

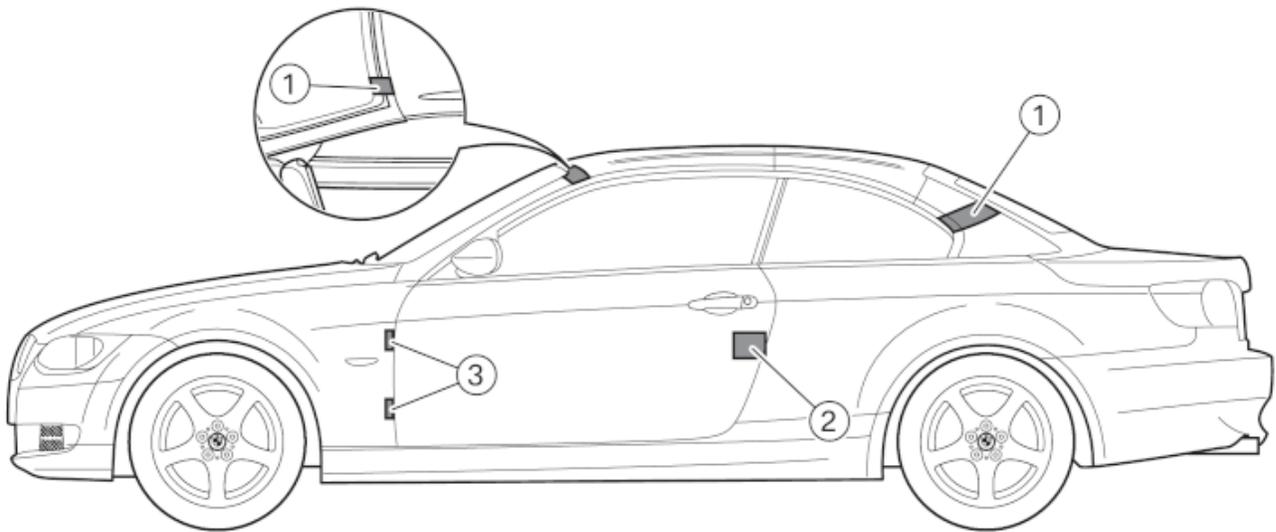

1. Die Flächen kennzeichnen die Bereiche, an denen das Dach abgetrennt werden kann:
Am Frontscheibenrahmen oben möglichst weit außen parallel zur A-Säule schneiden. Dachaußenhaut an der C-Säule mit Spreitzer entfernen und Verdeckgestänge mit Trennschleifer durchtrennen.
Voraussetzungen zum Aufschneiden der Karosserie sind moderne Hochleistungsscheren. Ältere hydraulische Schneidgeräte können überfordert sein.
Die Hochleistungsscheren sind von geschultem Personal fach- und sachgerecht einzusetzen.
2. Türschlösser
3. Türscharniere

Wichtige Information

Die Informationen für die Einsatzkräfte sind zu beachten, siehe Rettungsleitfaden.