





# Polo A05

(5-Türer BiFuel, ab 2009)



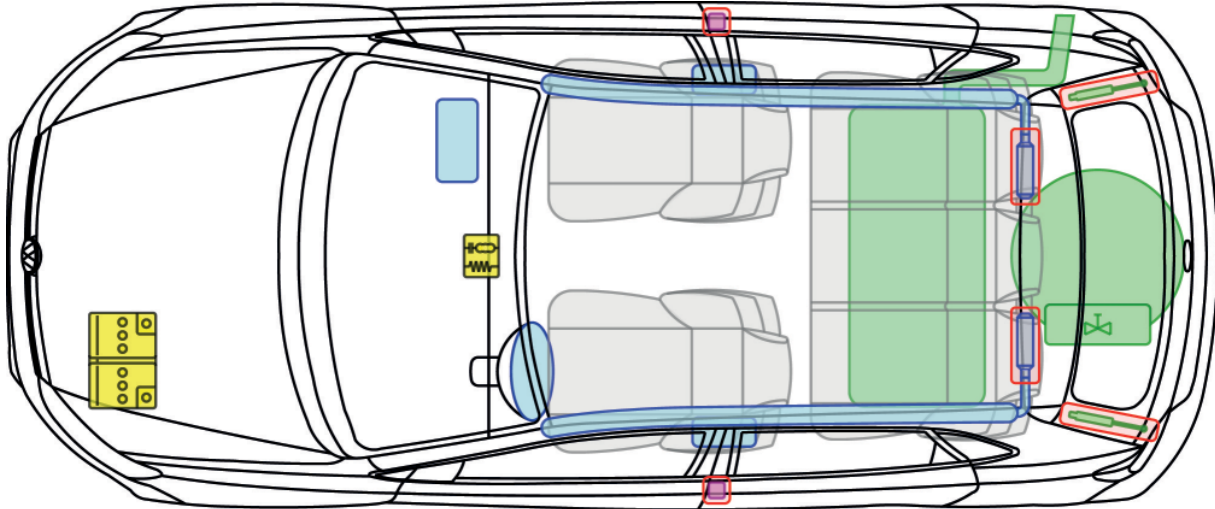





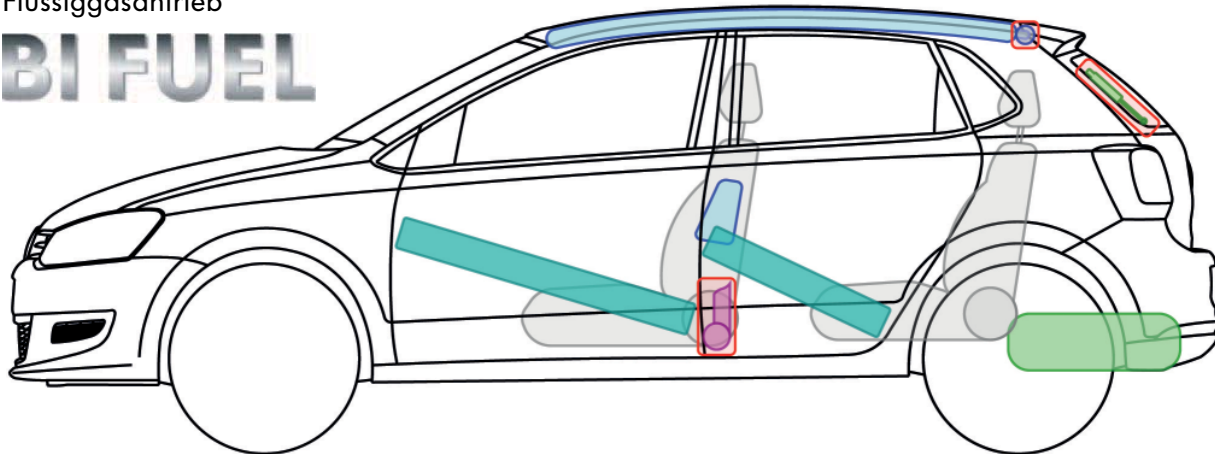



Flüssiggasantrieb

## BI FUEL



### Legende

	Airbag		Karosserie-Verstärkung		Steuergerät		Gastank
	Gas-generator				12V-Batterie		Sicherheitsventil
	Gurtstraffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstofftank		

P

Polo A05 (5-Türer BiFuel, ab 2009)



## Polo A05 (5-Türer BiFuel, ab 2009)



### Hinweise zur Flüssiggasanlage

**Der Gastank der Flüssiggasanlage des Polo A05 BiFuel hat keine mechanische, manuelle Absperrmöglichkeit!**



Der Flüssiggastank in der Reserveradmulde (Beispiel Golf)

#### 1. Flüssiggastank lokalisieren

- Er ist unter dem Ladeboden in der Reserveradmulde montiert.
- Der Gastank verfügt nur über ein elektromagnetisches Absperrventil, das stromlos geschlossen ist.